

مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCHT200

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 12 - 60

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 8 - 28

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 28.8

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): 3 x 3 (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)


مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.2 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303

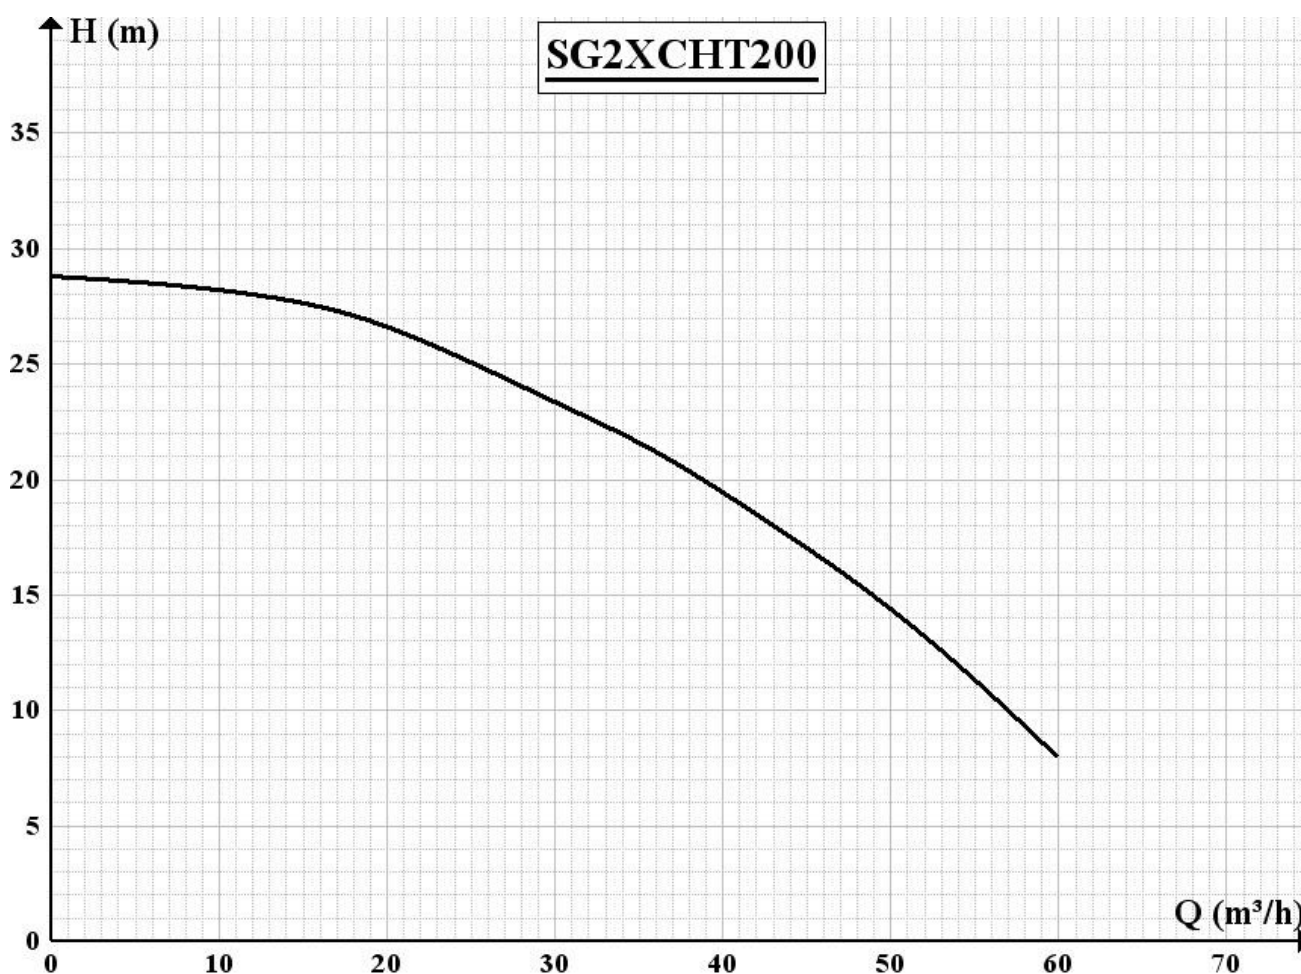

مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCHT300

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 12 - 60

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 13.5 - 32

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 32.8

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): 3 x 3 (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)

مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.3 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303



مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCHT400

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 12 - 84

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 31.8 - 12.3

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 31.9

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): 3 x 5 (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)


مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 7.6 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: چدن

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303

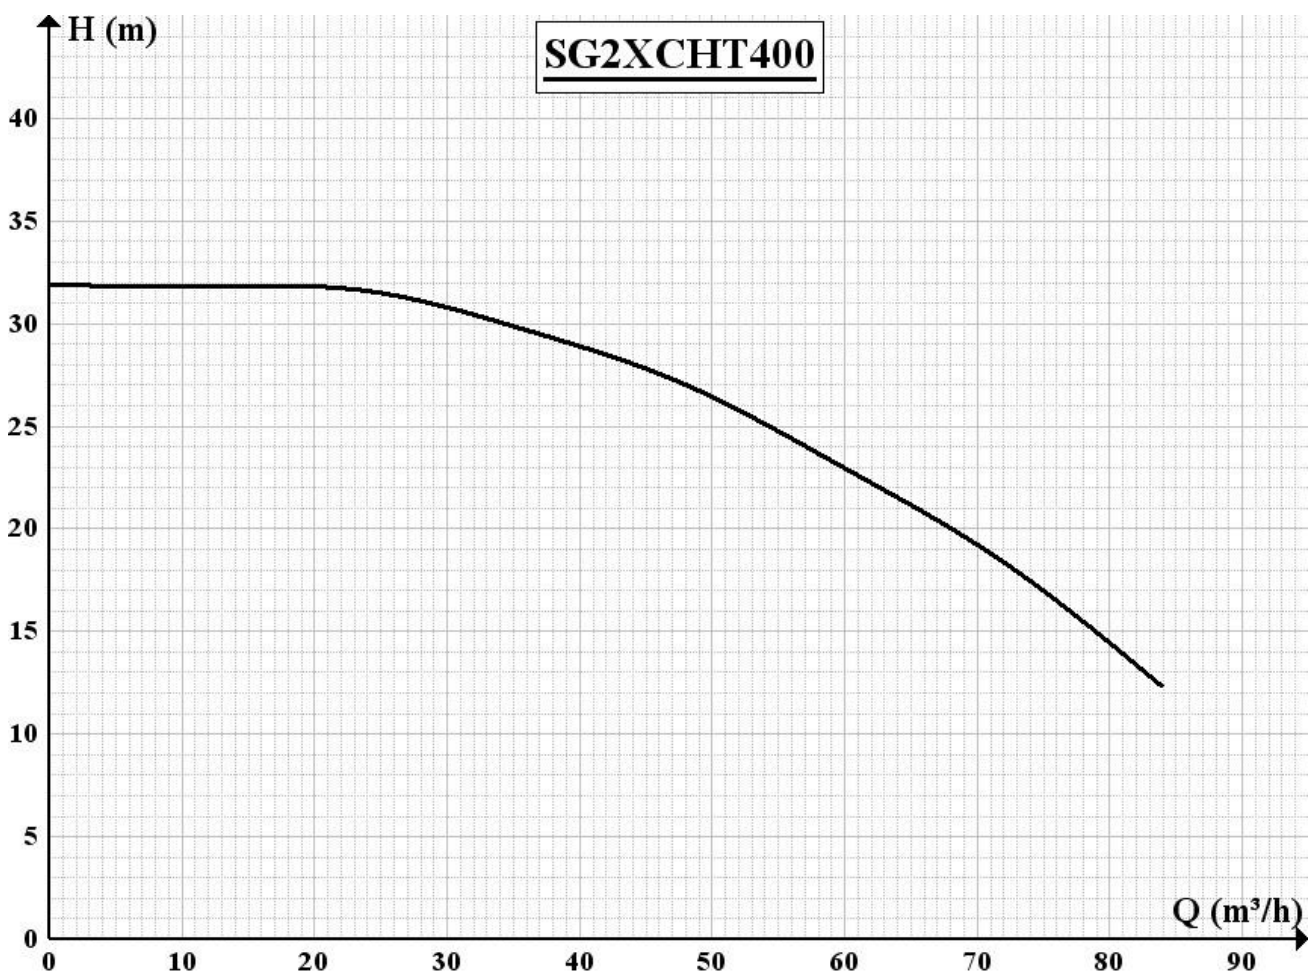

مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCHT550

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 12 - 84

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 37 - 19

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 37

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): 3 x 5 (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)


مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 10 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: چدن

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303

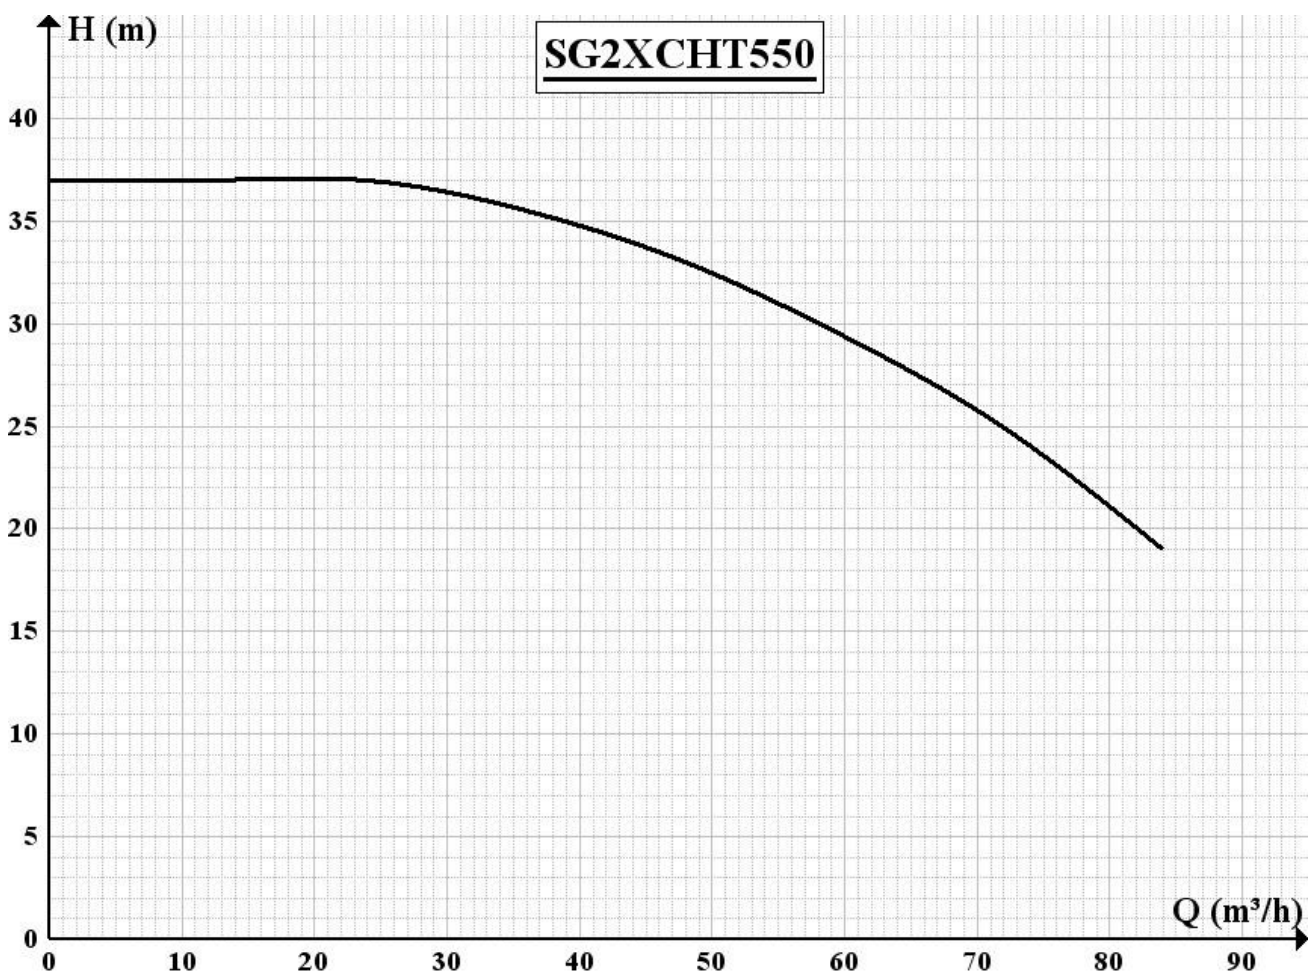

مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCMT100

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 2.4 - 10.8

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 25.2 - 32.5

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 33

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)

مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 0.74 Kw, 2 x 2 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 416



مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCMT160

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدهی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 2.4 - 13.2

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 29.5 - 39.3

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 40.5

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)


مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.1 Kw, 2 x 3.4 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303

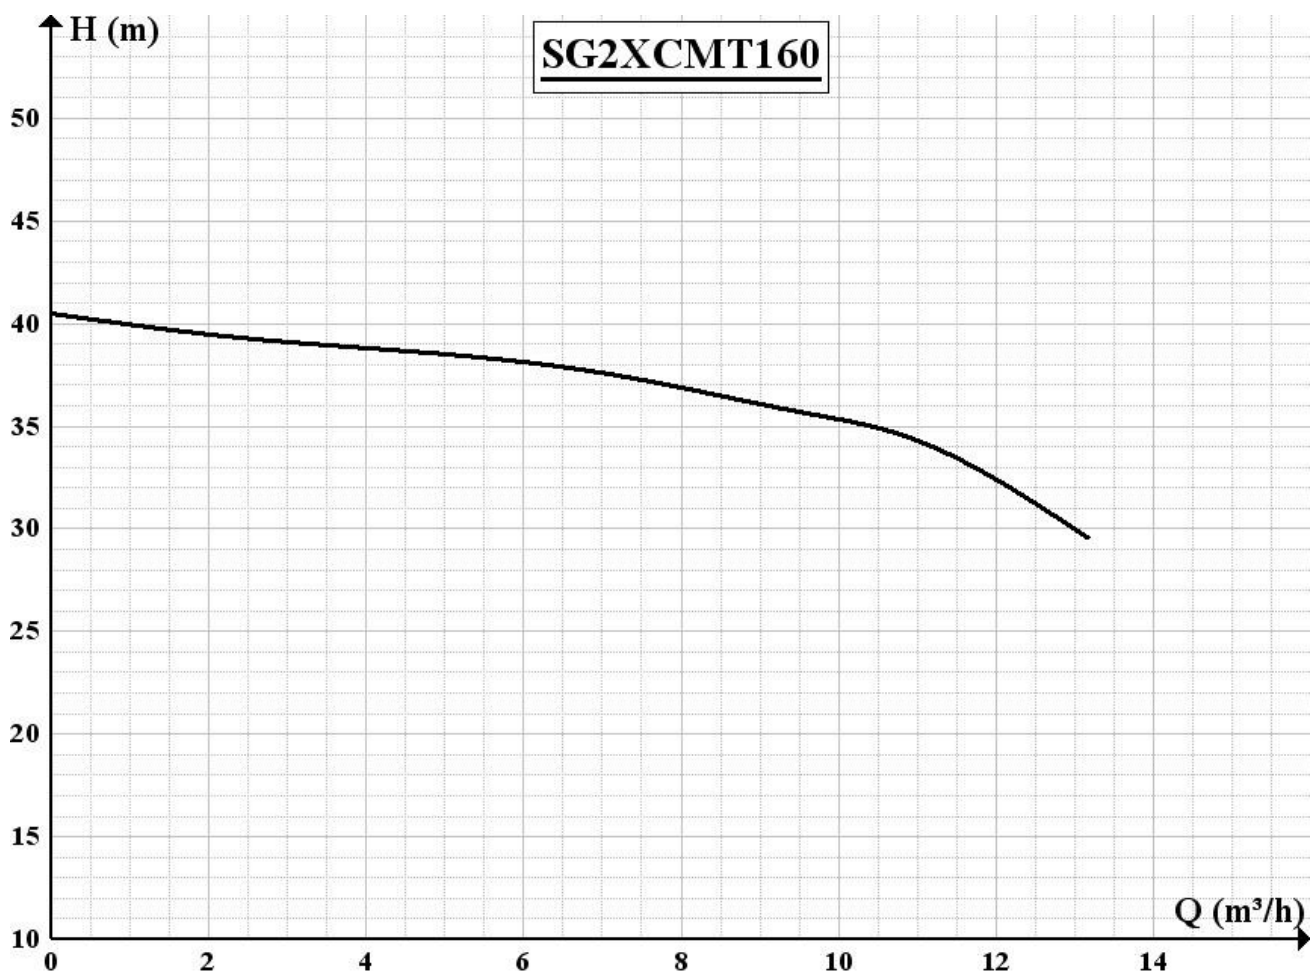

مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCMT210

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 2.4 - 14.4

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 39.4 - 48.7

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 50

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)


مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.9 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303

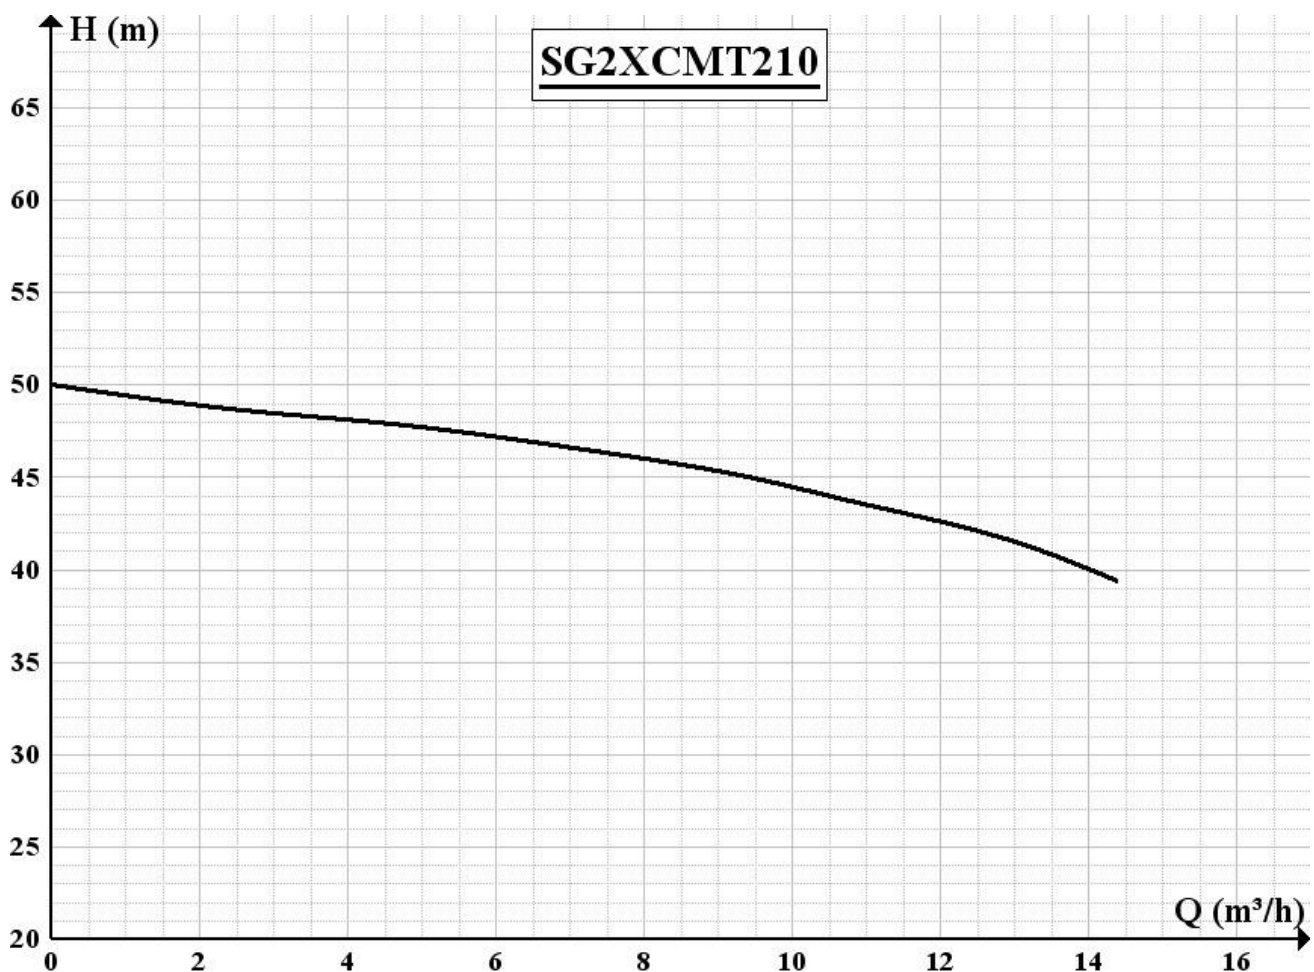

مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCMT310

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدهی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 2.4 - 15.6

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 54.5 - 41.9

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 55.9

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)

مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.1 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303



مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCMT400

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدهی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 36 - 6

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 35.2 - 47

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 47

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): 3 x 2 (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)


مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 6.6 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303

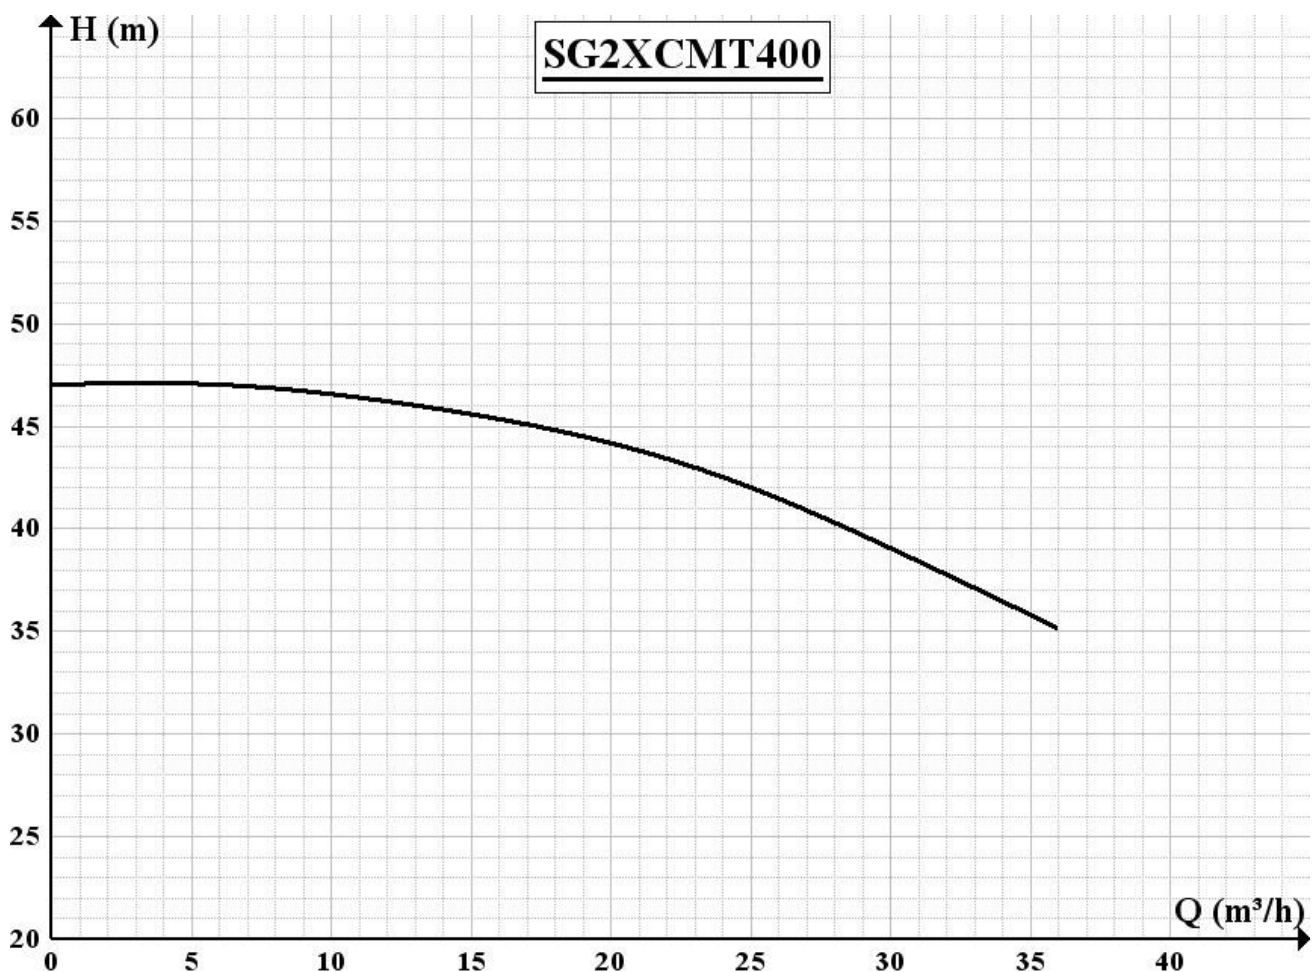

مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCMT550

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 42 - 6

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 42.5 - 56.5

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 56.5

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): 2 x 3 (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)

مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 9.4 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303



مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCBT100

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدهی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 2.4 - 9.6

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 21 - 39.4

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 42

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)

مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 0.74 Kw, 2 x 2.4 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 416



مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCBT160

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 2.4 - 14.4

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 35 - 52

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 53

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): $2 \times 1\frac{1}{2}$ (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)


مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.1 Kw, 2 x 4.1 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303

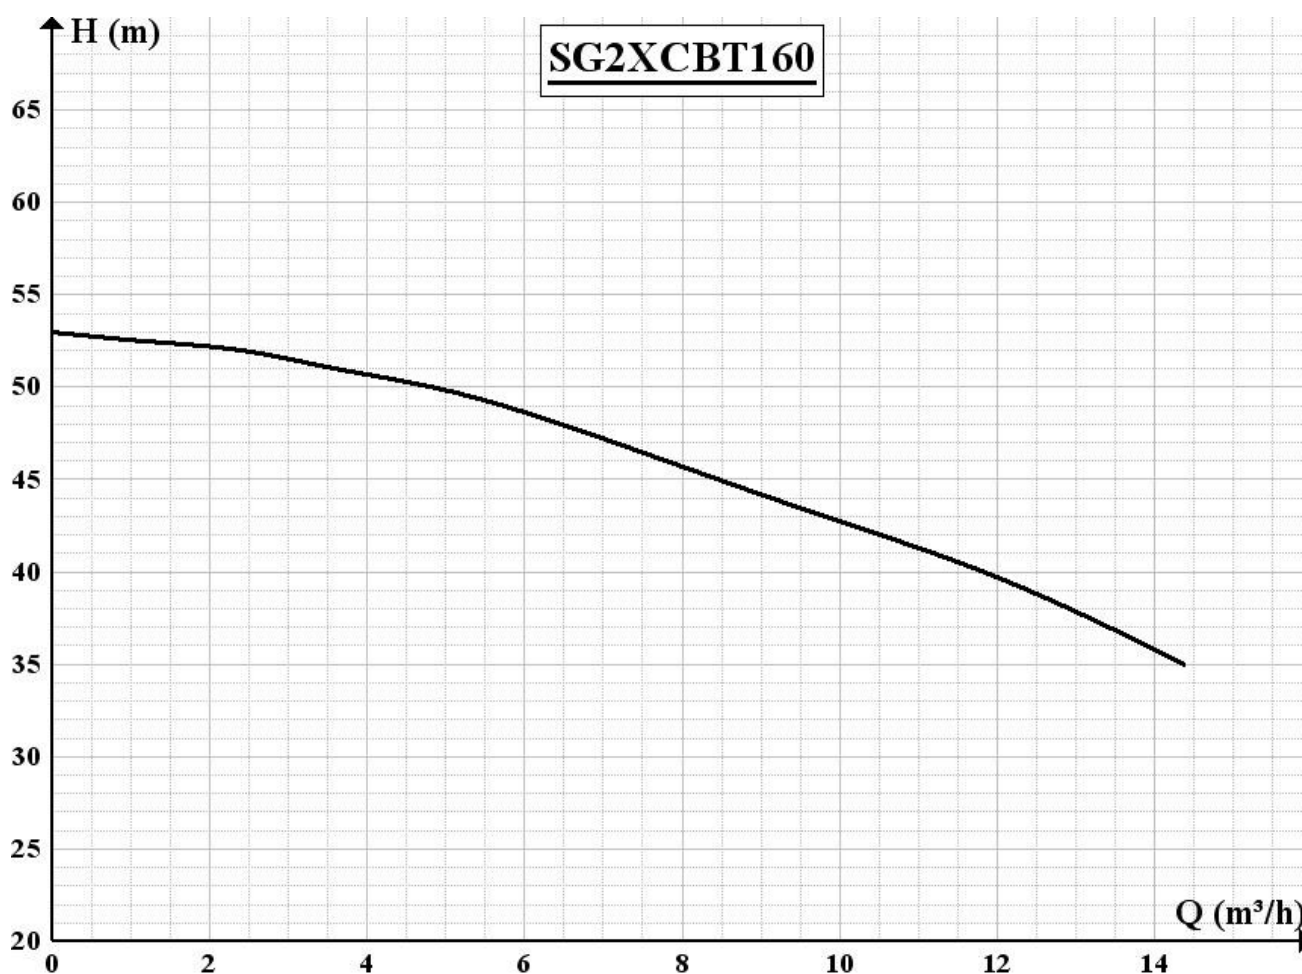

مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCBT210

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 2.4 - 16.8

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 34 - 56

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 57.3

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): $2 \times 1\frac{1}{2}$ (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)


مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.8 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303

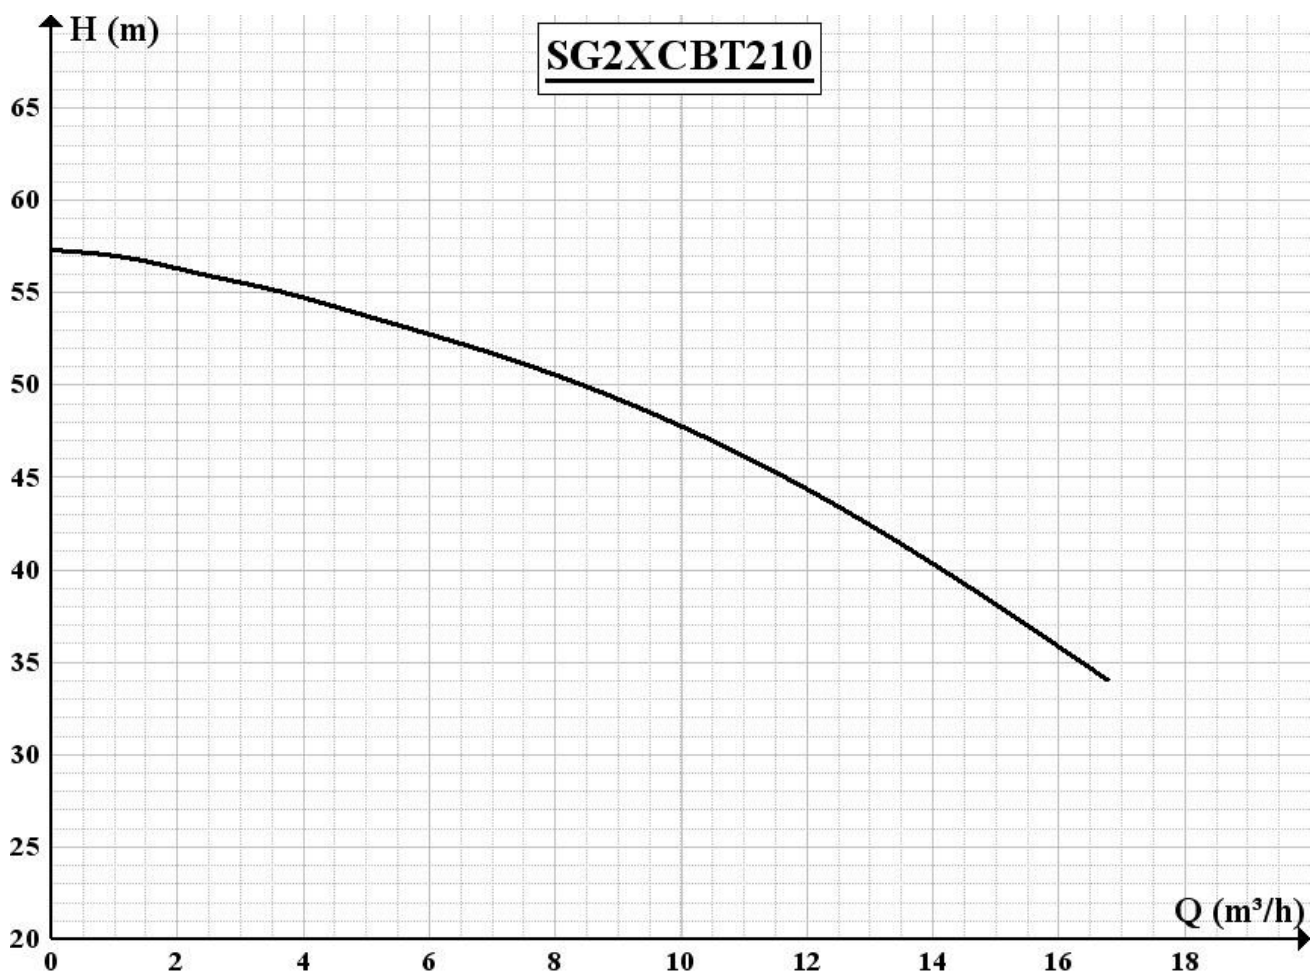

مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCBT310

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدهی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 18 - 2.4

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 36 - 63

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 64

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): $2 \times 1\frac{1}{2}$ (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)


مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.2 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303

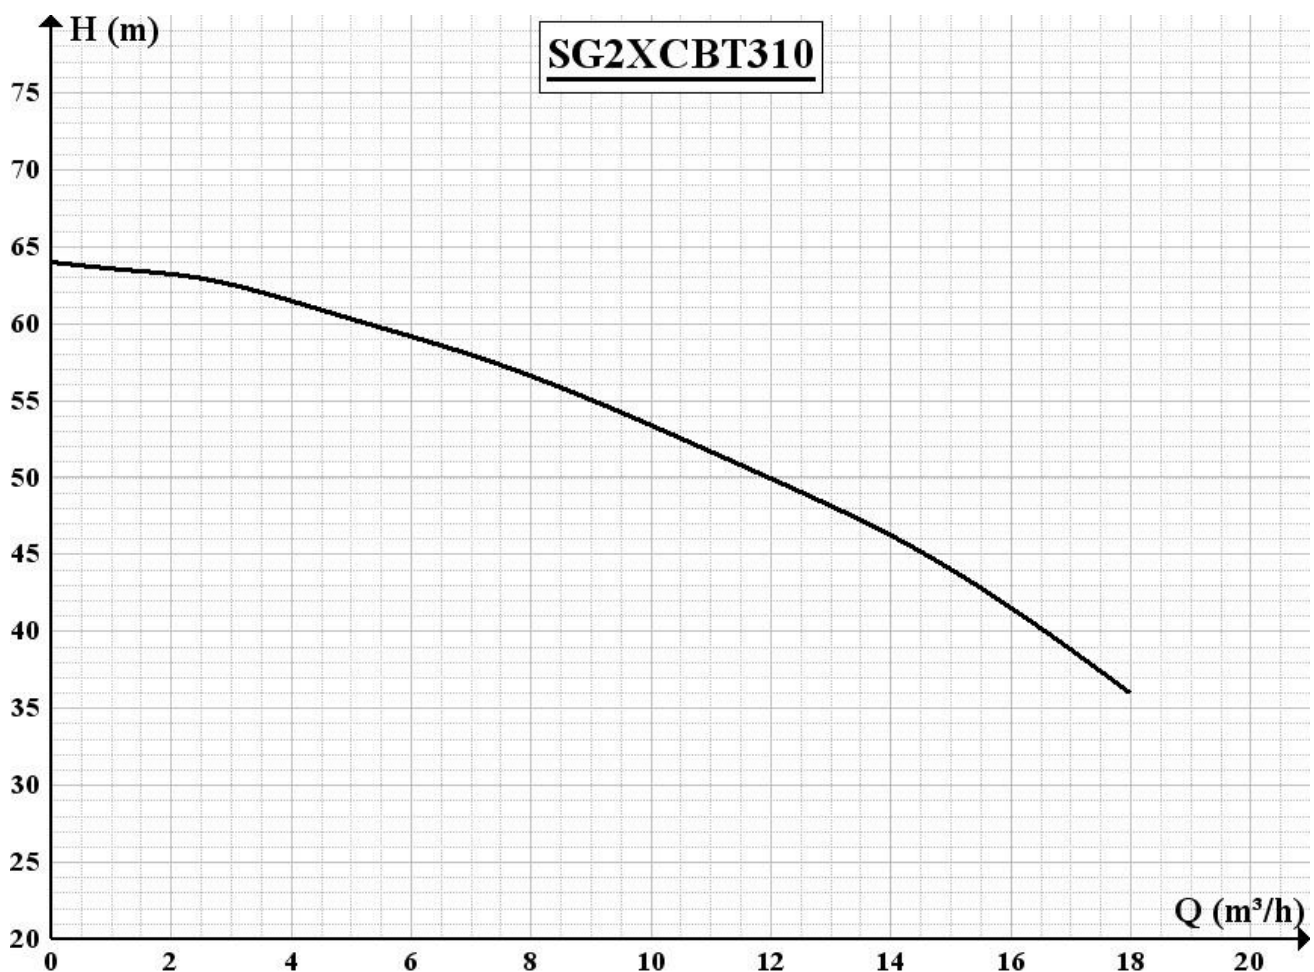

مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCBT400

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 27 - 6

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 40.1 - 63.3

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 66.9

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): 2 1/2 x 2 (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)

مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 7.9 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303



مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCBT600

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدهی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 27 - 6

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 54.5 - 77.1

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 80.4

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): $2 \times 2\frac{1}{2}$ (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)


مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 9.8 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303

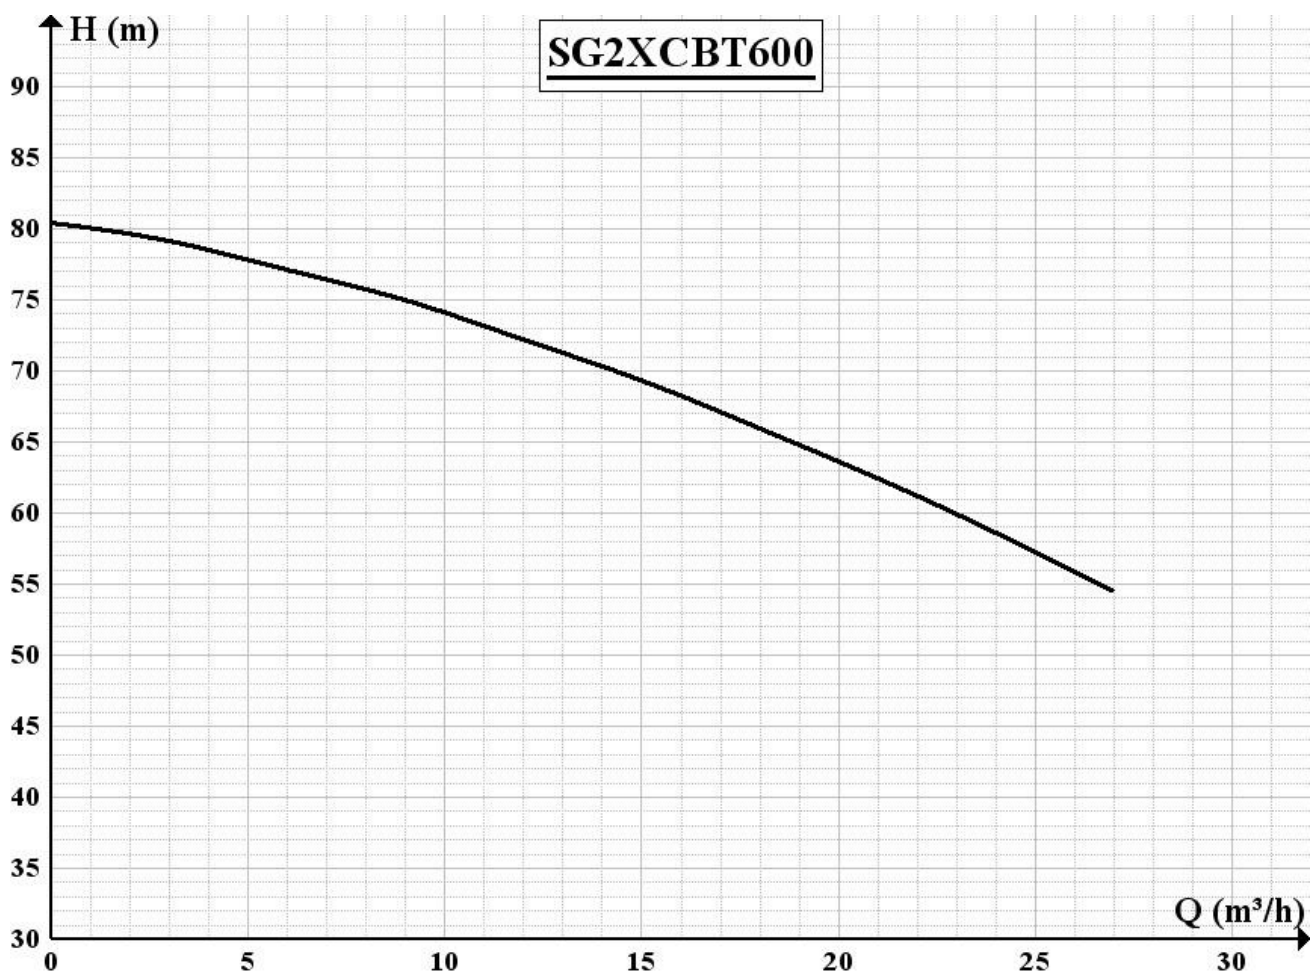

مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCBT751

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 30 - 6

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 55 - 86.7

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 89.5

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): $2\frac{1}{2} \times 2$ (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)

مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 5.5 Kw, 2 x 11.6 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303



مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCBT800

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 12 - 60

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 36 - 74

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 77

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): 3 x 2 (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)


مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 5.5 Kw, 2 x 15 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303

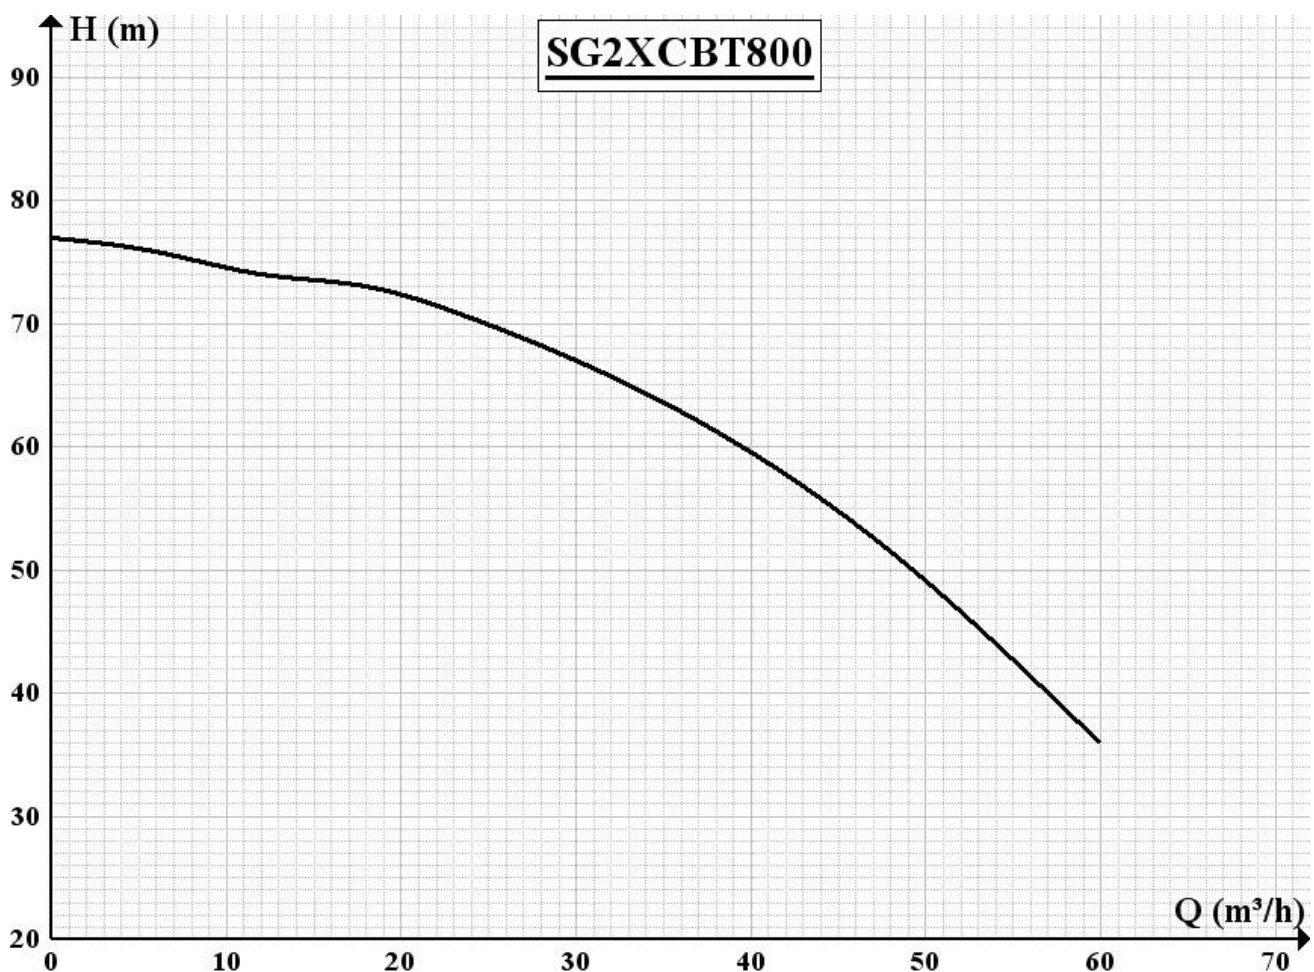

مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCBT1000

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدهی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 66 - 12

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 40.4 - 84.8

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 86.4

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): 2 x 3 (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)


مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 7.5 Kw, 2 x 17.2 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303

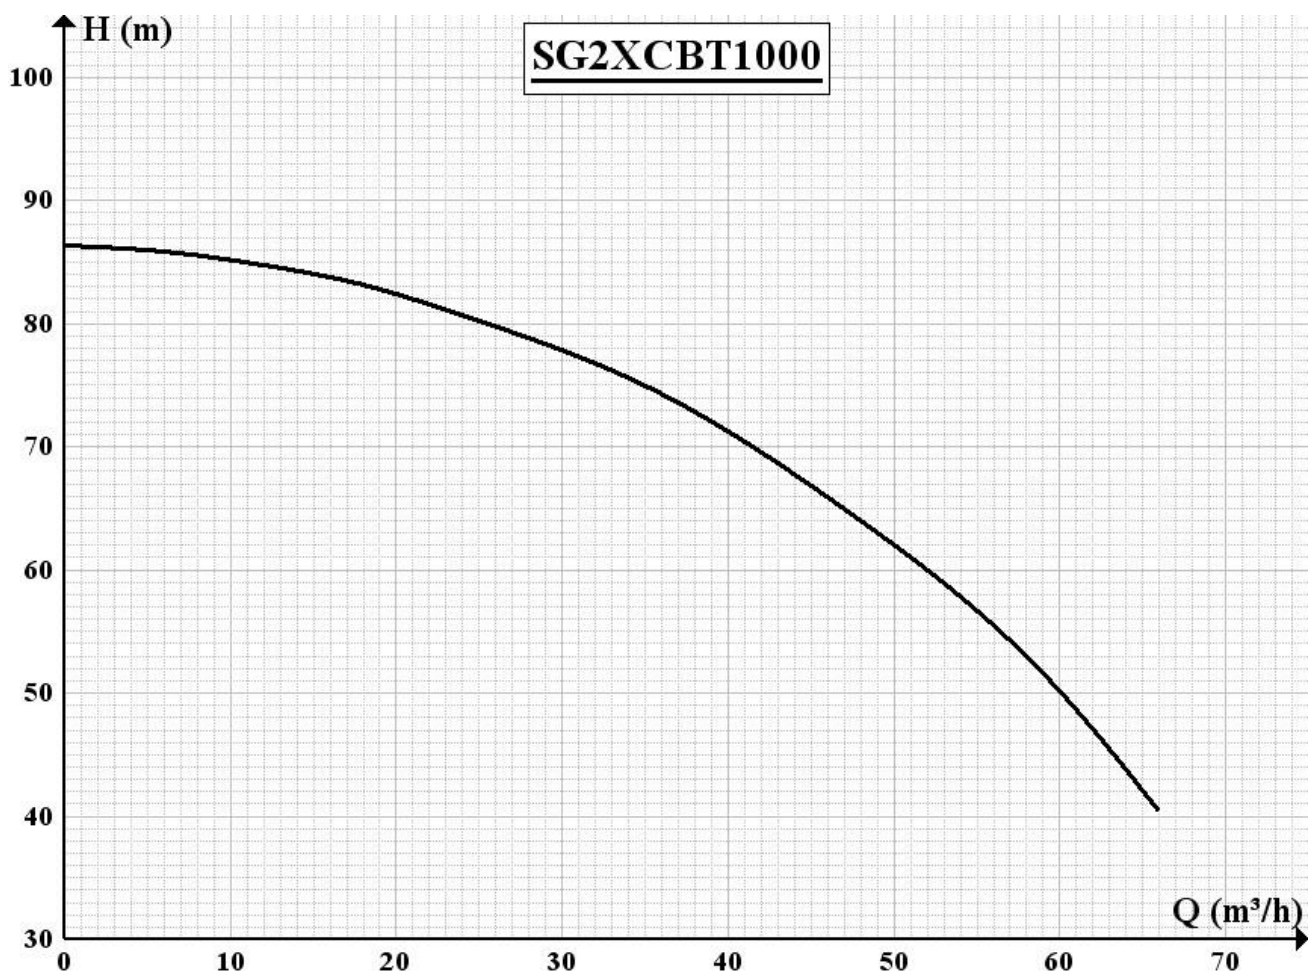

مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCBT1250

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 66 - 12

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 46 - 91

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 93.6

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): 2 x 3 (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)


مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 9.2 Kw, 2 x 18.9 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303

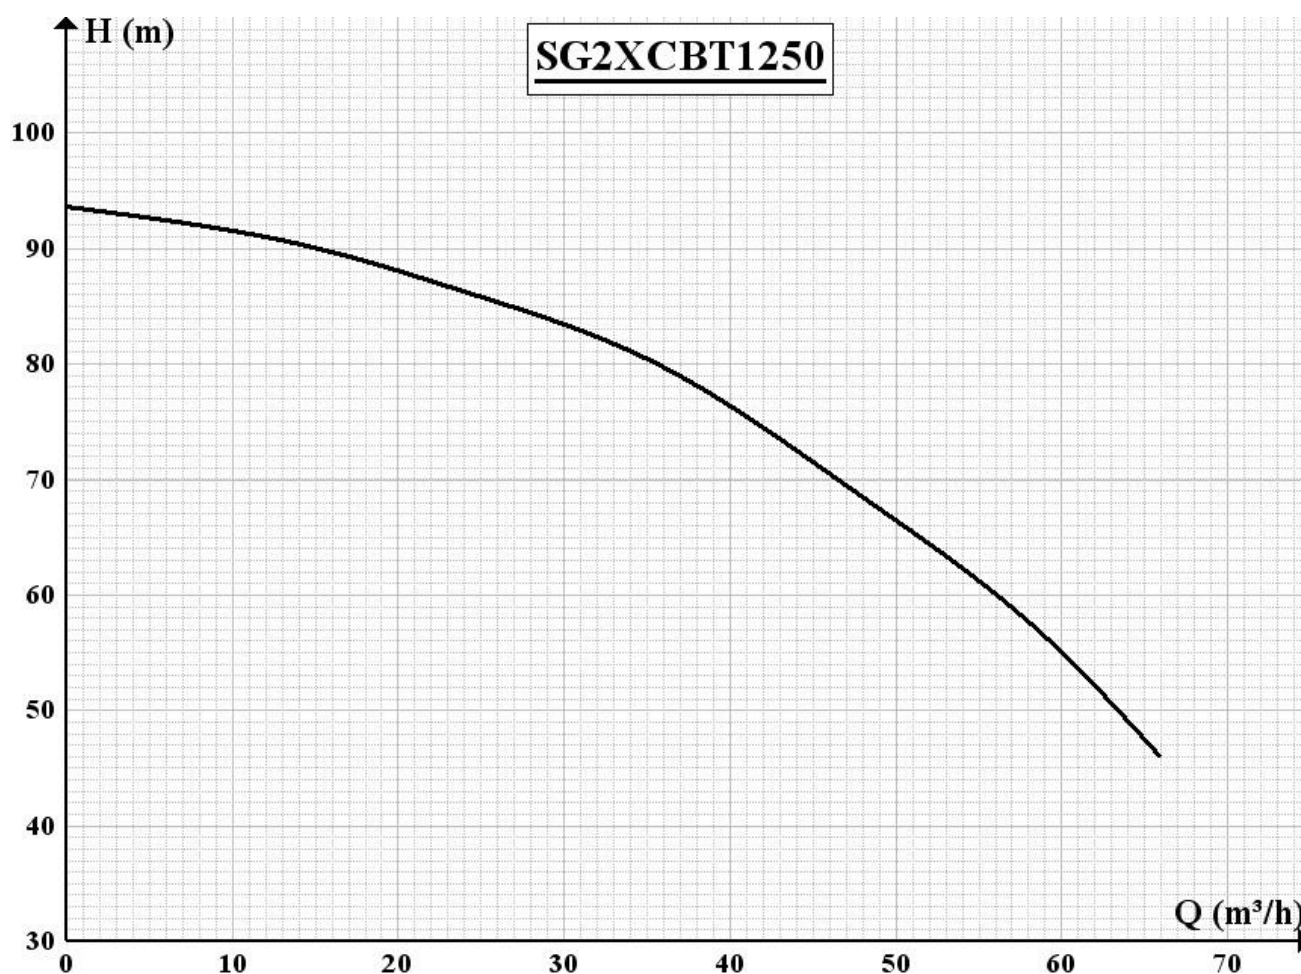

مشخصات فنی بوسترپمپ SG2XCBT1500

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) - سه فاز

ظرفیت آبدی بوسترپمپ (مترمکعب بر ساعت): 12 - 72

فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 40.9 - 97.6

حداکثر فشار کل بوسترپمپ (متر ستون آب): 98.7

قطر کلکتور ورودی و خروجی بوسترپمپ (اینچ): 2 x 3 (در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)

مشخصات الکتریکی بوسترپمپ: 3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 11 Kw, 2 x 20.4 A

درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد): 0 - 90

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

جنس محور پمپ: استینلس استیل 303

